

DRUKARKA/KOPIARKA XEROX® PRIMELINK®

Gotowa do użycia czarno-biała drukarka/kopiarka
do zastosowań biurowych.



B9100/B9110/B9125/B9136

Prostota obsługi i duże możliwości produkcyjne w jednym kompaktowym urządzeniu.

To drukarka. To skaner. To w pełni wyposażona maszyna drukarska o wydajności produkcyjnej. Poznaj serię PrimeLink® B9100 — rodzinę niezwykle niezawodnych czarno-białych drukarek firmy Xerox o nieograniczonych możliwościach konfiguracji.

ZASADNICZE ZALETY

Drukarka/kopiarka Xerox® PrimeLink® serii B9100 została zaprojektowana z myślą o nowoczesnych biurowych grupach roboczych oraz drukarniach zakładowych i zapewnia najszerszy wachlarz możliwości na rynku.

- **Kompaktowa, bardzo wydajna** konfiguracja jest na tyle mała, aby można było umieścić urządzenie w pobliżu grupy roboczej, ale udostępnia na tyle dużo możliwości konfiguracyjnych, aby zapewnić obsługę pełnego zakresu **czarno-białych zastosowań**.
- Szybki, **dwugłównicowy kolorowy skaner** z pojedynczym przejściem kopiuje lub przekształca strony w powszechnie używane formaty cyfrowe z prędkością do 270 obrazów na minutę (obr./min).
- Bezpośredni dostęp z interfejsu użytkownika do galerii **Xerox App Gallery**, w której można znaleźć aplikacje działające w chmurze, które pozwalają zautomatyzować skomplikowane, czasochłonne zadania dla firm, jednostek oświatowych, placówek służby zdrowia itd.
- Łatwy w użytkowaniu **zintegrowany serwer kopiowania i drukowania Xerox®** do sterowania funkcjami kopiowania, skanowania i profesjonalnego drukowania na ekranie dotykowym.
- Opcjonalny serwer druku **Xerox® EX B9100 Powered by Fiery®** zapewnia wyższą wydajność, większą automatyzację, zaawansowane ustawienia oraz inne funkcje zwiększające produktywność w celu szybszego realizowania większej ilości zadań.
- Zintegrowane funkcje zabezpieczeń w urządzeniu i sieci zapewniają **bezpieczeństwo danych oraz zgodność** z rygorystycznymi normami branżowymi, takimi jak HIPAA i FIPS 140-2.

PRAWDZIWE MOŻLIWOŚCI

PrimeLink zapewnia nieograniczone możliwości. Te kompaktowe urządzenia korzystają z tych samych technologii, które zapewniają wysoką jakość obrazu i niezawodność maszyn drukarskich Xerox®.

- Opracowana przez Xerox **technologia druku VCSEL** wykorzystuje 32 lasery do drukowania tekstu i obrazów o dużej rozdzielczości (2400 x 2400 dpi), zapewnienia jednolitej gęstości druku oraz neutralnych szarości.
- Nasz nowy **toner EA-Eco LGK** zapewnia głębką czerń, bardziej jednolite, gładkie odcienie szarości i większą czytelność dzięki matowemu wykończeniu z niskim połyskiem.
- Monitorowanie działania i zautomatyzowane regulacje gęstości tonera dzięki naszemu rozwiązaniu **SIQA (Simple Image Quality Adjustment)** zapewniają wydruki wolne od wad.
- **Zautomatyzowane technologie** utrzymują równy tor podawania arkuszy przy dużych prędkościach, nawet w przypadku cięższego, lżejszego lub dłuższego papieru w podajniku, redukując zacięcia i zapewniając precyzję wydruku.
- **Zapisywanie profili** do wykorzystania w przyszłości dla tych samych rodzajów papieru.
- Cyfrowa technologia **IReCT (Image Registration Control Technology)** mierzy położenie każdego arkusza przechodzącego przez drukarkę i dokonuje precyzyjnych korekt cyfrowych w czasie rzeczywistym, zapewniając **ultraprecyzyjne wyrównanie**.

WSZECSTRONNOŚĆ PRODUKCJI

Dzięki pełnej gamie opcji podawania, układania i wykańczania urządzenie PrimeLink sprawdza się w każdych warunkach — od biura do podstawowej produkcji i nie tylko.

- Po drukowaniu **wstawiaj kolorowe okładki**, strony oraz inne wydruki przed wykończeniem, aby uzyskać większą różnorodność i produktywność.
- Drukuj na wszystkim od **poliesteru winylowej folii adhezyjnej po bardzo długie (XLS) banery**, obwoluty, kalendarze itd. o długości do 26cali/660 mm.



BEZPIECZNE I NIEZAWODNE USŁUGI ZDALNE

PrimeLink oferuje dostęp do niewymagających obsługi i bezproblemowych usług, które zapewniają efektywne i rentowne działanie.

Automatic Meter Read (Automatyczne odczytywanie licznika) zapewnia bardziej precyzyjne fakturowanie i oszczędność czasu poświęcanego na czynności administracyjne.


Auto Supplies Replenishment (Automatyczne uzupełnianie zapasów) monitoruje zużycie tonera i zapewnia terminowe dostawy w odpowiednim czasie.

Event-Based Data Push (Wysyłanie danych w oparciu o zdarzenie) wysyła dane dotyczące usterek do specjalisty Xerox Digital Expert, aby przyspieszyć rozwiązanie problemu i skrócić czas postoju.

Rules-Based Self Help (Samopomoc w oparciu o zasady) zapewnia pomoc kontekstową, a także przeszukiwalną bazę internetowym bezpośrednio na wbudowanym serwerze WWW.

Elastyczność w każdym środowisku.

ZASTOSOWANIA WYKOŃCZEŃ

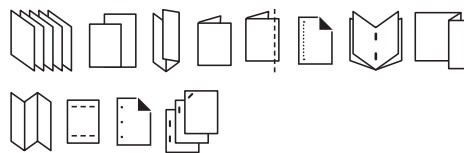

- 1 Podajnik o dużej pojemności z jedną tacą dużego formatu
- 2 Taca 5 (taca boczna)
- 3 Panel sterowania
- 4 Zintegrowany jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów/skaner
- 5 Drukarka/kopiarka Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136

- 6 Cztery tace wewnętrzne i taca 5 (boczna) w standardzie
- 7 Moduł elementu wyrównującego interfejsu Xerox®
- 8 Inserter Xerox®
- 9 GBC® AdvancedPunch™ Pro
- 10 Układarka o dużej pojemności Xerox®
- 11 Zaginarka i dwustronna przycinarka Xerox®

- 12 Opcjonalny zaginacz C/Z Xerox®
- 13 Finisher Xerox® Production Ready z urządzeniem do wykonywania broszur
- 14 Przycinarka Xerox® SquareFold®

Uwaga: Rysunek nie przedstawia wszystkich dostępnych urządzeń wykończeniowych.

Dane techniczne

MECHANIZMY DRUKUJĄCE

- Monochrome Xerographic Engine
 - Miesięczny wolumen wydruku: 70 000–700 000 str./mies.
 - Wydajność miesięczna: 2,5 miliona stron (A4, 8,5 x 11 cali, jednostronnie)
- Prędkości drukowania
 - 100/110/125/136 str./min — 8,5 x 11 cali (A4)
 - 56/69/78/82 str./min — 8,5 x 14 cali (B4)
 - 50/55/62/68 str./min — 11 x 17 cali (A3)
 - 34/34/34/34 str./min — 12 x 18 cali (SRA3)
- Czas wydruku pierwszej kopii
 - 3,5 s lub krócej
- Drukowanie jedno- lub dwustronne
- Rozdzielczość RIP do 1200 x 1200 dpi i rozdzielczość druku do 2400 x 2400 dpi z rasterem półtonowym 106 lpi (domyślnie) lub 150 lpi (tryb wysokiej jakości)
- Wyrównanie przód-tył
 - B9100/B9110/B9125/B9136: +/- 0,8 mm
- Obsługa funkcji Automatic Meter Read (AMR) (w stosownych przypadkach)

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

- B9100/B9110/B9125/B9136: Dysk twardy o pojemności co najmniej 320 GB z 14,6 GB wolnego miejsca na przechowywanie dokumentów

ZINTEGROWANY JEDNOPRZEBIEGOWY AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW/SKANER

(tylko drukarka/kopiarka)

- Zaawansowane kolorowe skanowanie
- Dwugłowicowy skaner — skanowanie czarno-białe lub kolorowe z prędkością do 270 obrazów na minutę, jednostronne/dwustronne
- Rozdzielczość optyczna skanowania 600 x 600 dpi, 8-bitowa skala szarości (256 odcieni)

- Skanowanie w standardach branżowych PDF, JPEG, TIFF lub wielostronowy TIFF; obsługa LDAP
- Skanowanie do wiadomości e-mail z powiadomieniem o dostarczeniu
- Skanowanie do sieciowego serwera plików
- 250-arkuszowy podajnik DADF (dwustronny automatyczny podajnik dokumentów) z pojedynczym przejściem
- Rozmiary materiału: 5 x 8 cali do 11 x 17 cali (A5 do A3)
- Gramatura materiału: Drukowanie jedno- lub dwustronne: papier kserograficzny 16 funtów — indeks, 110 funtów (52 do 200 g/m²)
- Opcjonalny zestaw Searchable PDF Scan Kit
- Opcjonalny zestaw High Compression PDF Scan Kit
- Skanowanie/drukowanie z USB i zapisywanie na USB (tylko drukarka/kopiarka)
- Dostępna opcja faksu (tylko B9100)

OBŚLUGA PAPIERU

Gramatura i objętość nośnika¹:

- **Taca 1:** 1100 arkuszy — rozmiary standardowe: Letter (8,5 x 11 cali), A4 (8,27 x 11,69 cali), JIS B5 (7,17 x 10,12 cali), Executive (7,25 x 10,5 cali)
- **Taca 2:** 1600 arkuszy — rozmiary standardowe: Letter (8,5 x 11 cali), A4 (8,27 x 11,69 cali), JIS B5 (7,17 x 10,12 cali), Executive (7,25 x 10,5 cali)
- **Tace 3–4:** 550 arkuszy od 5,5 x 7,16 cala do 13,0 x 19,2 cala (od 140 x 182 mm (A5) do 330 x 488 mm (SRA3))
- **Taca 5 (taca boczna):** 250 arkuszy od 3,93 x 5,82 cala do 13 x 26 cali (od 100 x 148 mm do 330 x 660 mm); gramatura od 52 do 350 g/m²
- **Opcjonalny podajnik o dużej pojemności:** Dwie tace, 4000 arkuszy od 11,69 x 7,16 cala do 13 x 9,49 cala (od 297 x 182 mm do 330 x 241 mm); 16 funtów, kserograficzny do 80 funtów, okładka (52 do 216 g/m²)

- **Opcjonalny podajnik o dużej pojemności z jedną tacą dużego formatu (nieдоступny w modelu Xerox® B9136):** 2000 arkuszy od 3,93 x 5,82 cala do 13 x 19,2 cala (od 100 x 148 mm do 330 x 488 mm); 16 funtów, kserograficzny do 129 funtów, okładka (52 do 350 g/m²)
- **Opcjonalny podajnik o dużej pojemności z dwiema tacami dużego formatu (nieдоступny w modelu Xerox® B9100):** 4000 arkuszy od 3,93 x 5,82 cala do 13 x 19,2 cala (od 100 x 148 mm do 330 x 488 mm); Taca 1 obsługuje zwykłe nośniki 16 funtów, kserograficzny do 110 funtów, okładka (52 do 300 g/m²) Taca 2 obsługuje zwykłe nośniki 16 funtów, kserograficzny do 129 funtów, okładka (52 do 350 g/m²)
- **Opcjonalna prowadnica wejściowa i wyjściowa do banerów** do drukowania bardzo długich arkuszy (XLS) do 26 cali/660 mm (wymaga podajnika o dużej pojemności z jedną lub dwiema tacami dużego formatu)

PODSTAWOWE WYKAŃCZANIE (TYLKO B9100)

- **Zwykła taca odbiorcza** mieści do 500 arkuszy
- **Sortująca taca odbiorcza** umożliwia odsunięcie każdego dokumentu od poprzedniego

MODUŁ ELEMENTU WYRÓWNUJĄCEGO INTERFEJSU XEROX®

- Jednostka studzenia papieru na linii produkcyjnej i element wyrównujący zwiększają przepustowość i efektywność, łącząc finiszer Production Ready i zapewniając płaskość arkuszy dla zapewnienia niezawodności i prędkości. Wymagany dla wszystkich konfiguracji systemu z GBC® Advanced Punch™ Pro i układarką o dużej pojemności Xerox® High Capacity Stack.

Uwaga: Wszystkie możliwe konfiguracje można znaleźć w witrynie xerox.com w menu Xerox® PrimeLink® Product Explorer.

1 Pojemność dla papieru kserograficznego, 16 funtów, do 80 funtów, okładka (52 do 216 g/m²).

2 Do drukowania bardzo długich arkuszy (XLS) 26 cali /660 wymagany jest podajnik o dużej pojemności z jedną lub dwiema tacami dużego formatu.

Dane techniczne drukarki/kopiarki Xerox® PrimeLink® B9100/B9110/B9125/B9136

INSERTER XEROX®

- Wkłada do urządzenia 250 wstępnie zadrukowanych lub pustych arkuszy w celu ich wykończenia jako wstępnie zadrukowanych okładek
- Umożliwia przycinanie, dziurkowanie, zszywanie i układanie włożonych arkuszy papieru powlekane lub niepowlekane o rozmiarze od 13 x 19,2 cala (330 x 488 mm) do 7,2 x 5,8 cala (182 x 148 mm) o gramaturze do 350 g/m².

GBC® ADVANCEDPUNCH™ PRO

- Przygotowuje otwory do bindowania.
- Dostępne są proste w montażu matryce do dziurkowania. Możliwość dziurkowania różnych arkuszy standardowych na długiej lub krótkiej krawędzi, na kartach lub nośnikach do 350 g/m².
- Obsługuje typowe style oprawiania offline, takie jak grzebień, spirala, drut, pierścień i VeloBind®.

FINISHER XEROX® PRODUCTION READY

- Rozmiary zszywanych arkuszy od 7,2 x 5,7 cala (182 x 146 mm) do 11,7 x 17,0 cala (98 x 432 mm)
- Obsługuje układanie i zszywanie papieru niepowlekane o gramaturze 52–350 g/m² lub papieru powlekane o gramaturze 72–350 g/m²
- Taca układarki mieści do 3000 arkuszy i obsługuje rozmiary od 5,83 x 5,75 cala (148 mm x 146 mm) do 13,0 x 19,2 cala (330,2 x 488 mm)
- Górna taca mieści 500 arkuszy

FINISHER XEROX® PRODUCTION READY Z URZĄDZENIEM DO WYKONYWANIA BROSZUR

Oferuje te same funkcje, co finisher Xerox® Production Ready i dodatkowo:

- Produkuje broszury o objętości do 200 stron (50 arkuszy) od 7,17 x 10,1 cala (182 x 257 mm) do 13 x 19,2 cala (330 x 488 mm), gramatura do 350 g/m²
- Obejmuje górną tacę na 500 arkuszy, tacę układarki na 3000 arkuszy, tacę do zeszytowego zszywania broszur
- Wymaga insertera Xerox®

PODSTAWOWY DZIURKACZ XEROX®

- Opcja dziurkowania 2/3 (dostępna na niektórych rynkach), 2/4 oraz w szwedzkim układzie 4 otworów w finisherach Xerox® Production Ready oraz Xerox® Production Ready z urządzeniem do wykonywania broszur przy użyciu standardowych lub niestandardowych rozmiarów

UKŁADARKA O DUŻEJ POJEMNOŚCI XEROX®

- Umożliwia układanie oraz przesuwanie 5000 arkuszy o gramaturze do 350 g/m² i o rozmiarach standardowych lub niestandardowych (maksymalnie 13 x 19,2 cala/330 x 488 mm, minimalnie 8 x 7,2 cala/203 x 182 mm)
- Taca do układania arkuszy z ruchomym wózkiem
- Uwzględnia tacę górną na 500 arkuszy na potrzeby testów/wydruków

ZAGINARKA I DWUSTRONNA PRZYCINARKA XEROX®

- Przycina część górną i dolną arkusza do 0,985 cala (25 mm), minimalne przycięcie 0,236 cala (6 mm), arkusze papieru powlekane lub niepowlekane o rozmiarach standardowych lub niestandardowych (maksymalnie 13 x 19,2 cala/330 x 488 mm, minimalnie 7,7 x 8,3 cala/194 x 210 mm) i gramaturze do 350 g/m²
- Uwzględnia element buforujący, który zwiększa produktywność drukowania podczas przycinania i pozwala na tworzenie do pięciu możliwych do dostosowania zgięć wypukłych lub wklęsłych na arkuszu
- Stosowana w połączeniu z finisherami Xerox® Production Ready oraz Xerox® Production Ready z urządzeniem do wykonywania broszur

ZAGINACZ C/Z XEROX®

- Zagina arkusze 8,5 x 11 cali (A4) w systemie C i Z
- Zagina większe nośniki w systemie Engineering lub Half Z; tego typu zaginięcie Z zagina papier 11 x 17 cali lub A3/B4
- Stosowany w połączeniu z finisherami Xerox® Production Ready oraz Xerox® Production Ready z urządzeniem do wykonywania broszur

PRZYCINARKA XEROX® SQUAREFOLD®

- Tworzy wykończone broszury o płaskich krawędziach
- Profesjonalne przycinanie przedniej krawędzi do 120 stron (30 arkuszy)
- Można połączyć z przycinarką dwustronną, aby tworzyć broszury wydrukowane od krawędzi do krawędzi
- Stosowana w połączeniu z finisherami Xerox® Production Ready z urządzeniem do wykonywania broszur oraz Xerox® Production Ready Plus

FINISHER XEROX® PRODUCTION READY PLUS

- Zapewnia te same funkcje co finisher Xerox® Production Ready z tacą górną na 500 arkuszy i tacą układarki na 3000 arkuszy.

- Używany do łączenia z wbudowanymi opcjami wykańczania innych firm.
- Wymaga insertera Xerox®.

BROSZUOWNICA PLOCKMATIC PRO 50/35™

- Najwyższej jakości broszury produkcyjne do 200 stron (50 arkuszy)
- Przycinanie przedniej krawędzi, zginanie w kwadrat, obracanie zgięcia i przycinanie obszaru poza przycięciem oraz podawanie ręczne, rozmiary do 12,6 x 9 cala (320 x 228,6 mm) i 300 g/m²
- Połączenie za pośrednictwem finishera Xerox® Production Ready Plus

EIP

- EIP wersja 3.7.3, UI 8. generacji

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

- Bezpieczne drukowanie, dokumenty PDF chronione hasłem, FIPS 140-2 (tylko zintegrowany serwer), IPsec, SNMP v3.0, TLS/SSL, nadpisywanie obrazu, szyfrowanie danych na twardym dysku, zdalne uwierzytelnianie za pomocą protokołu LDAP, SMB lub Kerberos, CaC/PIV (Common Access Card/Personal Identity Verification) oraz uwierzytelnianie SIPRnet Smartcard
- Szyfrowanie 256-bitowe
- Oczekuje na certyfikat Common Criteria
- Zliczanie w oparciu o wykonane prace (tylko Xerox® B9136)

WYMOGI ELEKTRYCZNE

- Mechanizm drukujący:
 - 208–240 V AC, 60/50 Hz, 15/13 A
 - Nominalna moc pozorna w kVA: Maksymalny pobór mocy: 2,8–3,1 kVA
 - Certyfikaty agencji: Zgodność z normami ENERGY STAR®, EPEAT (Silver), CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS, CE, WEEE
- Opcjonalne podawanie/wykańczanie:
 - Każdy moduł wymaga zasilania 100–240 V AC, 60/50 Hz

SERWERY DRUKU

- Zintegrowany serwer kopiowania/drukowania Xerox®
- Opcjonalny serwer druku Xerox® EX B9100 Powered by Fiery®